


ANELLI PER POZZI

DIAMETRO FOSSA IMHOFF	H	PEZZI	PREZZO €	
125	150	Compl. 3 pz.	362,00	Litri 1300~
150	200	Compl. 3 pz.	675,00	Litri 3300~

Per completa si intende: 1 fondo + 1 Anello Sedim. + 1 Anello c/Lastre paraschiama + 1 Coperchio

PEZZI SINGOLI		H	PREZZO €
80	Anello Sedim.	50	52,00
100	Anello Sedim.	50	62,00
125	Anello Sedim.	50	100,00
125	Anello Sedim. c/Lastre	50	100,00
150	Anello Sedim. c/Lastre	80	350,00

Per la Fossa Imhoff da 150, la camera di sedimentazione è formata da un solo anello di Altezza 80, che comprende sia l'Anello Sedim. che le Lastre.

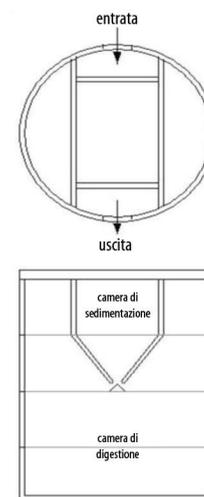

- Coperchio
- Anello sedimentatore
- Anello c/Lastre paraschiama
- Fondo

Le vasche IMHOFF vengono utilizzate per chiarificare liquami di tipo biologico, ossia provenienti da scarichi di abitazioni civili, alberghi, scuole etc.

La fossa IMHOFF è costituita da elementi prefabbricati in cemento, che formano un manufatto di forma cilindrica diviso in una camera di sedimentazione e una di digestione. L'ubicazione deve essere esterna ai fabbricati e distante almeno 1 mt. dai muri di fondazione, e non meno di 10 mt. da pozzi e serbatoi destinati ad acqua potabile. Prima di mettere in esercizio una fossa IMHOFF, è utile riempirla di acqua pulita. Ogni 4 mesi circa, controllare con un'asticella la quantità di fanghi in digestione e procedere al loro eventuale espurgo, quando questi arriveranno a circa 70 cm. dal fondo.

Camera di sedimentazione: lt. 40/75 abit. Camera digestione: lt. 180/200 abit.